



ПАСПОРТ

на полки

-консольные ПКо,ПКт,ПКс,ПКп,ПКр,ПКд,ПКк,УКП

-технологические ПТо, ПТк, ПТд

-настольные ПН

-на кронштейнах ПКкр

-полка под пиццу ПШ

-полка двухъярусная для сушки

посуды с нержавеющей кассетами ПСПн

Екатеринбург

ПОЛКА

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Компанией «ФИНИСТ» выпускаются полки консольные, технологические и настольные, на кронштейнах

Полки консольные ПК предназначены для хранения и временной расстановки посуды и кухонного инвентаря. В ассортименте имеются полки консольные различного назначения:

ПКо – полка консольная открытая. Возможно изготовление с резными косынками.

ПКт – полка консольная для сушки тарелок. Конструкция полки позволяет подвешивать ее на стену или использовать как настольную. В комплект входит кассета для тарелок, а также съемный поддон для воды.

ПКс – полка консольная для сушки стаканов. Конструкция полки позволяет подвешивать ее на стену или использовать как настольную. В комплект входит кассета для стаканов, а также съемный поддон для воды.

ПКп - полка консольная перфорированная. Особенностью конструкции является наличие отверстий для более эффективной сушки мелкого кухонного инвентаря.

ПКр - полка консольная-решётка. Особенностью конструкции является наличие ламелей для более эффективной сушки кухонного инвентаря.

ПКд – полка консольная для досок (ПКд1-5 и ПКд1-10, ПКд2). Полки для сушки досок предназначены для сушки и хранения досок в моечных отделениях, холодных цехах. Использование данных полок позволяет рационально использовать свободное место для хранения кухонного инвентаря. Полка ПКд1-5 имеет 5 отделений, ПКд1-10 имеет 10 отделений. Возможно изготовление полки с большим количеством отделений.

Полка для сушки досок ПКд2 имеет сварную конструкцию из профильной трубы 25x25 с гнутыми элементами. Полка полностью изготовлена из черной стали с полимерно-порошковым покрытием.

ПКк – полка консольная для крышек (ПКк-10 на 10 отделений). Полка имеет ячейки с разделителями для сушки и хранения крышек. Конструкция изделия позволяет использовать ее как в навесном, так и в настольном варианте. Полка изготовлена полностью из нержавеющей стали. Дно полки имеет отверстия для стока воды в выдвижной поддон для её сбора.

Полки имеют универсальную конструкцию крепления бокового уголка. Благодаря этому, в зависимости от использования, боковые стенки могут крепиться как уголком вверх, так и уголком вниз. Такая конструкция боковой стенки позволяет выстраивать любые конфигурации. В случае расположения уголков вниз, можно делать сплошную рабочую поверхность. А при установке полки креплением уголка вверх, предотвращается падение предметов с полок.

Также возможно выполнение консольных полок в угловом исполнении.

УПК- возможность изготовления полок в угловом исполнении позволяет более эффективно использовать имеющееся пространство на кухне и получить от него максимальную эффективность. Полки-решётки, перфорированные и для сушки тарелок/стаканов так же возможно изготовить в угловом исполнении.

Полки технологические ПТо предназначены для открытого хранения и демонстрации продуктов, требующих постоянной вентиляции, а также наиболее часто используемой посуды и инвентаря. Оснащается полкой по середине и возможностью установки на стену. Стандартная высота 600 мм

ПТк, ПТд предназначена для длительного хранения продуктов, инвентаря и посуды в закрытом объеме. **ПТк** оснащена дверями-купе и **ПТд** распашными дверьми.

Полки регулируемые на кронштейнах состоят из одной, двух или трёх полок (полка настенная двухуровневая/трёхуровневая), крепящихся на планках. При этом планки закреплены к стене анкерными болтами или подобным способом. На планках имеются пазы для регулировки высоты установки полок. Как и большинство полок используются для хранения кухонного инвентаря и продуктов, а так же временной расстановки посуды. Могут выполняться с бортом и без.

Полки настольные ПН предназначены для размещения над нейтральными элементами, салат-барами, мармитами, что позволяет использовать полки как дополнительный элемент линии раздачи, увеличив полезную площадь выкладки. Могут быть изготовлены одноярусные, двухъярусные и трехъярусные полки. Настольные полки изготавливаются из нержавеющей стали, каркас может быть выполнен из нержавеющей, оцинкованной или стали с полимерно-порошковым покрытием. Благодаря этому они отличаются высокой прочностью и долгим сроком службы. На всех настольных полках предусмотрены отверстия для крепления к поверхности.

Полка под пиццу ПП предназначена для кратковременного хранения продукции. Изготовлена из нержавеющей прутка, имеет 10 уровней, крепление настенное.

Полка двухъярусная для сушки посуды с нержавеющей кассетами ПСПн предназначена для сушки и временного хранения посуды, инвентаря. По желанию заказчика полка может быть как сборной, так и иметь сварной каркас. Конструкция полки позволяет подвешивать ее на стену или использовать как настольную. В комплект входят: кассета для тарелок, кассета для стаканов, а также съемный поддон для воды.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полки выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Модель	Габаритный размер (ШхГ) мм	Максимальная нагрузка на полку*, кг
Полка консольная ПКо	600\800\1000\1200x300	20
Полка консольная ПКт\ПКс	Для ПКт: 570x300-23 ячейки 770x300-33 ячейки 870x300-37 ячеек	
Полка консольная ПКд	ПКд1-5,ПКд2: 300x400 на 5 ячеек ПКд1-10,ПКд2:600x400 на 10 ячеек	30
Полка консольная ПКп, ПКр	600\800\1000\1160x300	
Полка консольная ПКк-10	600x400	
Полка технологическая ПТо, ПТд, ПТк	600\800\1000\1200x400	20
Полка на кронштейнах ПКкр	1 полка: 1000\1200\1500x300x400 2 полки: 1000\1200\1500x300x600	
Полка настольная ПН-1,ПН-2	ПН-1: 1000\1100\1200\1300\1400x300x400	20

	ПН-2: 1000\1100\1200\1300\1400x300x600	
Полка под пиццу ПП	300x300x800	1 ярус-10 кг.
Полка двухъярусная для сушки посуды с нержавеющей кассетами ПСПн	420/470/520/620/720/820/920/1020x 250x600	30
Угловые консольные полки УПК	800...1200x800...1200x300	40

*- при условии равномерного распределения нагрузки.

3. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Полка поставляется в собранном виде.

Убедитесь, что материал стены или вертикальной поверхности способен выдержать нагрузку, указанную в табл.1

Комплект сушек для полок ПКс, ПКт, поставляется отдельно.

Перед началом работы рекомендуется обработать поверхность полки обычным моющим средством для посуды.

4. СБОРКА ПОЛКИ КОНСОЛЬНОЙ ДЛЯ СУШКИ ТАРЕЛОК ПКт /СТАКАНОВ ПКс

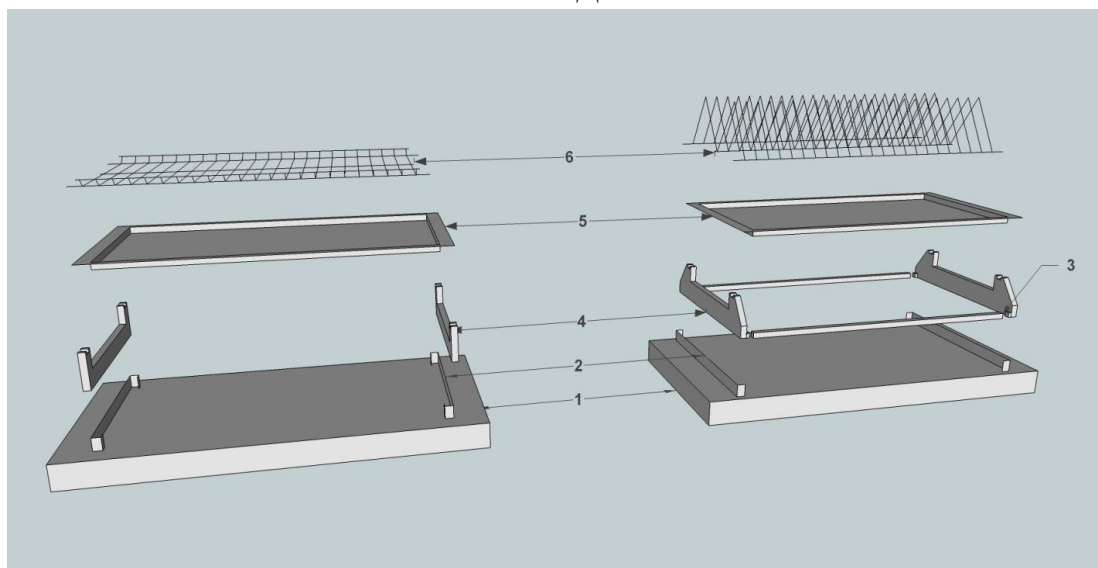


Рис.1 Схема сборки полки ПКс, ПКт, для сушки посуды.(тарелок, стаканов)

3.1. Установите полку (1) на ровную поверхность.

3.2. Вставьте пластиковое крепление сушки посуды (4) в держатель (2), согласно размеров, крепления и держателя.

3.3. Закрепите алюминиевые поперечины(3) к пластиковым креплениям сушки(4), для этого в поперечине есть продольное гнездо для крепления саморезом. **Только для полки ПКт для сушки тарелок!**

3.4. Установите сушки (6) в пластиковое крепление (4).

3.5. Вставьте поддон для сбора воды(5) в пазы на пластиковом креплении сушки посуды(4).

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Запрещается нагружать полку грузом, превышающий вес, указанный в таблице 1.

При установке на стену, настоятельно рекомендуется удостовериться в надёжности крепления

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Полка поставляется в собранном виде.

Комплект сушек для полок ПКс, ПКт, поставляется отдельно.

Перед началом работы рекомендуется обработать поверхность полки обычным моющим средством для посуды.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантии не распространяются в случае выхода из строя установки по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Обмен и возврат изделия ненадлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

5.4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

5.5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт

5.6. На механические повреждения полки, возникшие в процессе транспортировки или эксплуатации полки, гарантийные обязательства не распространяются.

7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Полка в сборе – 1 шт.

2. Для полок ПКс, ПКт ,комплект сушек -1 шт.

Для ПКкр: 1 или 2 полка(и) с установленными 2-мя кронштейнами, 2 планки

3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ФИНИСТ

г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3
тел.: 256-30-89, 221-53-31; факс: 221-53-98
e-mail: office@f-inox.ru
www.f-inox.ru